

# ピックアップSEAL


注入工法用 可剥性シール材

- はくりが容易
- 1液型
- 無溶剤型

高モジュラス弾性設計で、強度があり剥離時に硬化物が破断しにくいシール材です。プラスチック部分など、台座の接着への使用も可能で、1液型湿気硬化タイプの為、作業がしやすく取り扱いが容易です。



Pickup Seal  
Inside Pressure Hardening system

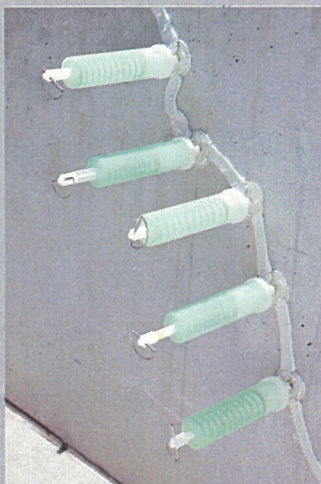

SGE SGEエンジニアリング株式会社

## 高モジュラス弾性設計で作業効率向上

- 高モジュラス弾性設計で、柔軟性と初期強度があり、剥離性も良好なシール材です。
- プラスチック部分など、台座の接着にも使用できます。
- 1液湿気硬化タイプのため作業がしやすく、取り扱いが容易です。
- ひび割れ部のシール漏れ防止効果が良好です。
- 小物部材の仮止め接着に使用できます。



### 作業工程


1. 台座取り付け部分やひび割れ部分の汚れ・水分・砂や埃などを取り除き十分に乾燥させます。
2. カートリッジのノズル先端部分を塗布量に合わせて切断しノズル口を調節後、カートリッジにセットします。
3. 台座にピックアップSEALを適量塗布します。
4. 注入口に台座をセットしていきます。
5. 浮き部・ひび割れ部分をピックアップSEALで十分に覆っていきます。
6. 注入作業完了後は台座を取り除き、手で徐々にはがして修了です。




台座にピックアップSEALを均等に塗布していきます。



注入ポイントに台座を取り付けます。



台座取り付け部以外のひび割れにシールします。



J P台座 台座取り付け漏れ止めをして台座の取り付けが完了です。

### 使用上の注意

- ・シール材が注入穴部に入らないよう、塗布して下さい。
- ・シールの塗膜の厚みは2mm以上として下さい。
- ・一部の塗装材やタイルでは、剥離しにくい事があります。
- ・塗布後3日以上（冬期は5日以上）経過すると、剥離しにくくなりますので注入樹脂硬化後は、なるべく早く剥離して下さい。
- ・ピックアップSEAL塗布部分は、はがれやすい下地や塗装面もある為、事前に確認して下さい。
- ・湿潤面下地への塗布は、よく乾燥させて使用して下さい。
- ・酸化性物質やその他の混触禁止物質は避けて下さい。
- ・専用プライマーを併用する事で漏色が軽減され、剥離性能も向上します。
- ・気温や気候・日照・風により硬化速度は変化しますので、注意して下さい。

### 注入可能時間の目安

品番	ピックアップSEAL
外観	ペースト状
比重	1.45±0.05
粘度 (Pa・s / 23℃)	300～1200
タックフリー (分・23℃)	25～55
硬化時間 (時間・3mm・モルタル)	夏期 12時間以上 冬期 24時間以上
引火点	62

※気温や天候・日照・風により硬化速度は変化します。

#### 《安定性と反応性について》

安定性 : 密閉容器中で安定  
 危険な反応 : 反応性なし  
 混触危険物質 : 酸化性物質やその他の混触禁止物質を避けること  
 危険有害な分解物質 : 燃焼等で有害な一酸化炭素を発生する恐れがあります